

CATÁLOGO

2 0 1 3



la mejor tecnología **LED**
al mejor precio


www.led-atomant.com



CATÁLOGO

2 0 1 3

ÍNDICE





LÍNEA CERÁMICA SERIES ESPECIALES

BOMBILLA CERAMICA B45 4W 400 LM

P.V.P.
11,60€

Nº 1

Potencia	4W (220V)
Base / Prot.	E-14/E27. IP44
Fuente LED	24 pcs SMD 2835 Epistar
Color	Blanco día (3000K) Blanco cálido (4500K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø45mm x L73mm

VELA CERÁMICA 4W 400 LM

P.V.P.
11,61€

Nº 2

Potencia	4W (220V)
Base / Prot.	E14. IP44
Fuente LED	24 pcs SMD 2835 Epistar
Color	Blanco día (3000K) Blanco cálido (4500K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø37mm x L105mm

G9 CERAMICA 2,2W 220 LM

P.V.P.
9,77€

Nº 3

Potencia	2,2W (220V)
Base / Prot.	G9. IP44
Fuente LED	24 pcs SMD 3014 Epistar
Color	Luz día (4500K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø23mm x L65mm

RGB E27 ROTATORIA 3W

P.V.P.
15,85€

Nº 4

Potencia	3W
Base / Prot.	E-27. IP41
Fuente LED	3x1W Epistar
Color	RGB
Apertura	180°
Material	Plástico y cristal
Dimensiones	165x80

GU-10 RGB

P.V.P.
13,41€

Nº 5

Potencia	5W (220 V)
Base / Prot.	GU10. IP41
Fuente LED	1x5W COB Epistar
Color	RGB, Blanco
Apertura	90°
Observaciones	NO INCLUIDO mando a distancia
Dimensiones	Ø50mm x L72mm

BOMBILLA E27 RGB CON MANDO

P.V.P.
24,87€

Nº 6

Potencia	3W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	3X1W Pcs LED Epistar
Color	RGB y Blanco
Apertura	120°
Observaciones	Mando a distancia incluido
Dimensiones	Ø50mm x L100mm

GU-10 COB SHARP 5W 580 LM

P.V.P.
19,80€

Nº 7

Potencia	5W (220V)
Base / Prot.	GU10. IP41
Fuente LED	1x5W COB Sharp
Color	Blanco cálido (2800K)
Apertura	90°
Dimensiones	Ø50mm x L64mm

GLOBE-11W 1000 LM

P.V.P.
29,40€

Nº 8

Potencia	11W (220V)
Base / Prot.	E27. IP44
Fuente LED	48 pcs SMD 2835 Epistar
Color	Blanco día (3000K) Blanco cálido (4500K)
Apertura	270°
Dimensiones	Ø60mm x L120mm



BOMBILLAS E-27

BOMBILLA E27 GLOBE 4W**400 LM**

P.V.P.
8,97€

Nº 9

Potencia	4W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP44
Fuente LED	24 pcs SMD 2835 Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Lumen	400 LM. Corresponde a bombilla 40W
Dimensiones	Ø45mm x L95mm

BOMBILLA E27 30 CORTA**450 LM**

P.V.P.
11,30€

Nº 10

Potencia	3,5W (220 V)
Base / Prot.	E27 / E14. IP41
Fuente LED	30 pcs LED Epistar
Color	Blanco día (3000K) Blanco cálido (4500K)
Material	Plástico con cobertura transparente
Dimensiones	31mm x 75mm

BOMBILLA E27 36 CORTA**540 LM**

P.V.P.
11,90€

Nº 11

Potencia	5W (220 V)
Base / Prot.	E27 / E14. IP41
Fuente LED	36 pcs LED Epistar
Color	(3000/4.500/6500K)
Material	Plástico con cobertura transparente
Dimensiones	31mm x 92mm

BOMBILLA 5W CREE**450 LM**

P.V.P.
13,92€

Nº 12

Potencia	5W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	5x1W Edison
Color	Blanco cálido (3000K)
Lumen	450LM. Corr. a bombilla de 50W
Dimensiones	Ø47mm x L74mm

BOMBILLA CRISTAL 360º - 6W**530 LM**

P.V.P.
14,61€

Nº 13

Potencia	6 W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP42
Fuente LED	60 pcs LED Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Lumen	530LM. Corresponde a bombilla de 60W
Dimensiones	Ø60mm x L118mm

GLOBE-7W**700 LM**

P.V.P.
18,04€

Nº 14

Potencia	7W (220V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	7 pcs LED de alta potencia Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Lumen	700LM. Corresponde a bombilla de 80W
Dimensiones	Ø60mm x L135mm

GLOBE-9W**900 LM**

P.V.P.
26,21€

Nº 15

Potencia	9W (220V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	9 pcs LED de alta potencia Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Lumen	900LM. Corresponde a bombilla de 100W
Dimensiones	Ø70mm x L160mm

GLOBE-9W CORTA**900 LM**

P.V.P.
26,21€

Nº 16

Potencia	9W (220V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	9 pcs LED de alta potencia Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Lumen	900LM. Corresponde a bombilla de 100W
Dimensiones	Ø90mm x L150mm

GLOBE-15W

1500 LM



P.V.P.
46,00€

Nº 18

Potencia	15W (220V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	15 pcs LED de alta potencia Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Lumen	1500LM Corresponde a bombilla de 150W
Dimensiones	Ø95mm x L188mm

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº



CONOS E-27
CONOS E-40

CONO 360° 9W

950 LM



Potencia	8W (220V)
Base / Prot.	E27. IP40
Fuente LED	60 pcs 5050 LED Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6500K)
Apertura	360°
Material	Plástico
Dimensiones	107mm x 40mm


P.V.P.

18,89€

Nº 22

CONO 360° 13W

1300 LM



Potencia	13W (220V)
Base / Prot.	E27. IP40
Fuente LED	84 pcs 5050 SMD Epistar
Color	(3000/4.500/6500K)
Apertura	360°
Material	Plástico
Dimensiones	Ø60mm x L145mm

P.V.P.

26,55€

Nº 23

CONO 360° 20W

1800 LM



Potencia	120W (220V)
Base / Prot.	E27. IP40
Fuente LED	132 pcs 5050 LED Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura	360°
Material	Plástico
Dimensiones	145mm x 62mm

P.V.P.

37,30€

Nº 24


Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

P.V.P.

Nº

CONO E40 33W

3300 LM



Potencia	33W (220V)
Base / Prot.	E40. IP40
Fuente LED	468 pcs LED Epivalley
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø90mm x L228mm


P.V.P.

133,30€

Nº 25

CONO E40 80W

8300 LM



Potencia	80W (220 V)
Base / Prot.	E40. IP40
Fuente LED	900pcs LED Epivalley
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø100mm x L285mm

P.V.P.

310,22€

Nº 26

E40 36W

3600 LM



Potencia	36W (220 V)
Base / Prot.	E40
Fuente LED	36 pcsx1W 2835 Bridgelux
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	150°
Dimensiones	Ø124mm x L275mm

P.V.P.

124,00€

Nº 27

E40 100W

8500 LM



Potencia	100W (220V)
Base / Prot.	E40. IP40
Fuente LED	100 pcs x 1W LED Bridgelux
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	140°
Dimensiones	Ø105mm x L285mm

P.V.P.

600,04€

Nº 28



SERIE R
SERIE PAR
SERIE E-14

R50 5W

420 LM



Potencia	5W (220V)
Base / Prot.	E14 / E 27. IP44
Fuente LED	24 SMD 2835 Epistar
Color	Blanco día (4500K) Blanco cálido (3000K)
Apertura	120°
Dimensiones	Ø50mm x L86mm

P.V.P.

8,73€

Nº 29

R63 5,5W

500 LM



Potencia	5,5W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP44
Fuente LED	30 SMD 2835 Epistar
Color	Blanco día (4500K) Blanco cálido (3000K)
Apertura	120°
Dimensiones	Ø63mm x L105mm

P.V.P.

9,70€

Nº 30

R90 10W

920 LM



Potencia	10W (220V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	10x1W SMD Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Apertura	170°
Dimensiones	Ø90mm x L128mm

P.V.P.

23,60€

Nº 31

BOMBILLA PAR 20 LIGHT

360 LM



Potencia	5 W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	3pcs Edison chip 2W/LED
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	60°
Dimensiones	Ø63mm x L90mm

P.V.P.

14,04€

Nº 32

BOMBILLA PAR 30 LIGHT

840 LM



Potencia	10 W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	7pcs Edison chip 2W/LED. IP40
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	60°
Dimensiones	Ø94mm x L98mm

P.V.P.

29,96€

Nº 33

BOMBILLA PAR 38 LIGHT

1500 LM



Potencia	15 W (220V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	15 pcs Edison chip 1W/LED
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	60°
Dimensiones	Ø121mm x L130mm

P.V.P.

38,24€

Nº 34

BOMBILLA VELA CRISTAL 3x1W

240 LM



Potencia	3W (220V)
Base / Prot.	E14. IP41
Fuente LED	1 pcs LED Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Lumen	240LM
Dimensiones	Ø37mm x L108mm

P.V.P.

5,12€

Nº 35

VELA 3x1W BLANCA 360°

300 LM



Potencia	3x1W (220V)
Base / Prot.	E14. IP44
Fuente LED	24 pcs LED SMD 2835 Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco día (4500K)
Lumen	300LM
Dimensiones	Ø41mm x L120mm

P.V.P.

6,80€

Nº 36

BOMBILLA VELA 4x1W**360 LM**

Potencia	4W (220V)
Base / Prot.	E14. IP41
Fuente LED	4pcs LED Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Material	Aluminio cobertura translúcida
Apertura	170º

P.V.P.
8,97€

BOMBILLA VELA CRISTAL 360º 6W 530 LM

Potencia	6W (220V)
Base / Prot.	E14. IP42
Fuente LED	60pcs LED Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Lumen	530LM
Dimensiones	Ø36mm x L137mm

P.V.P.
14,26€

BOMBILLA E14 30 CORTA**450 LM**

Potencia	3,5W (220 V)
Base / Prot.	E14 / E27. IP41
Fuente LED	30 pcs LED Epistar
Color	Blanco día (4500K) Blanco cálido (3000K)
Material	Plástico con cobertura transparente
Dimensiones	31mm x 75mm

P.V.P.
11,30€

BOMBILLA E14 36 CORTA**540 LM**

Potencia	5W (220 V)
Base / Prot.	E14 / E27. IP41
Fuente LED	36 pcs LED Epistar
Color	(2700/4.500/6500K)
Material	Plástico con cobertura transparente
Dimensiones	31mm x 92mm

P.V.P.
11,90€

Nº		Potencia	
		Base / Prot.	
		Fuente LED	
		Color	
		Lumen	
		Dimensiones	


Nº		Potencia	
		Base / Prot.	
		Fuente LED	
		Color	
		Lumen	
		Dimensiones	

Nº		Potencia	
		Base / Prot.	
		Fuente LED	
		Color	
		Lumen	
		Dimensiones	

Nº		Potencia	
		Base / Prot.	
		Fuente LED	
		Color	
		Lumen	
		Dimensiones	



GU 10
MR 16
R7S

GU-10 CREE 5W**500 LM**

P.V.P.
13,92€

Nº 41


Potencia	5 W (220 V)
Base / Prot.	GU10. IP41
Fuente LED	5 Cree XPE R2 Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Apertura	60º
Dimensiones	Ø50mm x L75mm

GU-10 COB 5W**500 LM**

P.V.P.
9,98€

Nº 42

Potencia	5 W (220 V)
Base / Prot.	GU10/MR16. IP41
Fuente LED	1x5W COB Epistar
Color	(3000/4.500/6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	Ø50mm x L60mm

GU-10 COB REGULABLE 5W**500 LM**

P.V.P.
15,72€

Nº 43


Potencia	5W (220V)
Base / Prot.	GU10. IP42
Fuente LED	CHIP 1 COB 5W
Color	Blanco cálido (3300K)
Apertura	120º
Material	Aluminio con cobert.
Dimensiones	88mm x 50mm

GU-10 6W**560 LM**

P.V.P.
12,25€

Nº 44

Potencia	6W (220V)
Base / Prot.	GU10. IP44
Fuente LED	30 SMD 2835 Epistar
Color	(2800/4500/6500K)
Apertura	120º
Material	Aluminio con cobert.
Dimensiones	Ø60mm x L50mm

GU-10 COB 7W**590 LM**

P.V.P.
14,50€

Nº 45

Potencia	7 W (220 V)
Base / Prot.	GU10/MR16. IP41
Fuente LED	1x7W COB Epistar
Color	Blanco día (4000K)
Apertura	120º
Dimensiones	Ø50mm x L76mm

GU-10 6W REGULABLE**560 LM**

P.V.P.
14,00€

Nº 46

Potencia	6W (220V)
Base / Prot.	GU10. IP44
Fuente LED	30 SMD 2835 Epistar
Color	Blanco cálido (2800K)
Apertura	120º
Material	Aluminio con cobert.
Dimensiones	Ø60mm x L50mm

GU-10 CREE 9W**750 LM**

P.V.P.
17,06€

Nº 47

Potencia	3x3 W (220V)
Base / Prot.	GU10. IP41
Fuente LED	3x3W Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Apertura	60º
Dimensiones	Ø50mm x L99mm

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

MR-11 3W

330 LM



Potencia	3W (12V)
Base / Prot.	MR16. IP41
Fuente LED	3x1W Epistar
Color	Blanco cálido (3300K)
Apertura	360°
Material	Aluminio con cobert.
Dimensiones	30mm x 35mm

P.V.P.

7,26€

Nº 48

MR-16 4,5W (12V)

450 LM



Potencia	4,5 W (12 V)
Base / Prot.	MR16. IP41
Fuente LED	27pcs 5050 SMD Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Apertura	120°
Dimensiones	Ø50mm x L60mm


P.V.P.

10,04€

Nº 49

MR-16 5W COB

420 LM



Potencia	5 W (12V)
Base / Prot.	GU10 / MR16. IP41
Fuente LED	1x5W COB Epistar
Color	Blanco cálido (2800K) Blanco frío (6500K)
Apertura	120°
Dimensiones	Ø50mm x L60mm

P.V.P.

11,21€

Nº 50


Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

P.V.P.

Nº

R7S 78MM

600 LM



Potencia	6 W (220V)
Base / Prot.	R7S. IP40
Fuente LED	60 pcs 3014 SMD Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Apertura	180°
Dimensiones	L55 - W35 - L78mm


P.V.P.

31,20€

Nº 51

R7S 118MM

1000 LM



Potencia	11 W (220V)
Base / Prot.	R7S. IP40
Fuente LED	96 pcs 3014 SMD Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Apertura	180°
Dimensiones	L54 - W42 - L118mm

P.V.P.

30,47€

Nº 52

R7S 138MM

1100 LM



Potencia	12 W (220V)
Base / Prot.	R7S. IP40
Fuente LED	54 pcs 5050 SMD Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	180°
Dimensiones	L54 - W35 - L138mm


P.V.P.

35,35€

Nº 53

R7S 189MM

2000 LM



Potencia	20 W (220V)
Base / Prot.	R7S. IP40
Fuente LED	192 pcs 3014 SMD Epistar
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	180°
Dimensiones	L55 - W35 - L189mm

P.V.P.

55,73€

Nº 54



DOWN LIGHT

DOWN LIGHT 5W

460 LM



Potencia	5 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	1 COB Epistar
Color	(2700/4500/6500K)
Apertura	90°
Dimensiones Corte Exter.	Ø90mm x H95mm Ø80mm


P.V.P.

16,92€

Nº 55

DOWN LIGHT 12W

1200 LM



Potencia	12 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	1 COB Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Apertura	120°
Dimensiones Corte Exter.	Ø90mm x H70mm Ø80mm

P.V.P.

30,91€

Nº 56

DOWN LIGHT 15W FROST

1380 LM



Potencia	15 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	24 pcs Edison chip
Color	Blanco día (4500K)
Apertura	120°
Dimensiones Corte Exter.	Ø135mm x H75mm Ø125mm

P.V.P.

35,96€

Nº 57

DOWN LIGHT 11W

840 LM



Potencia	11 W (220 V)
Protección	60°. IP41
Fuente LED	7 pcs Edison chip
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	60°
Dimensiones Corte Exter.	Ø115mm x H80mm Ø105mm

P.V.P.

37,27€

Nº 58

DOWN LIGHT 12W

1200 LM



Potencia	12 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	12pcs Edison chip
Color	Blanco día (4000K) Blanco frío (6500K)
Apertura	60°
Dimensiones Corte Exter.	Ø135mm x H75mm Ø125mm

P.V.P.

39,15€

Nº 59

DOWN LIGHT 21W

2100 LM



Potencia	21 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	21pcs Edison chip
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	45°
Dimensiones Corte Exter.	Ø160mm x H100mm Ø150mm

P.V.P.

56,22€

Nº 60

DOWN LIGHT 24W

2400 LM



Potencia	24 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	24 pcs Edison chip
Color	Blanco frío (6500K) Blanco día (4500K)
Apertura	45°
Dimensiones Corte Exter.	Ø160mm x H100mm Ø150mm

P.V.P.

62,12€

Nº 61

DOWN LIGHT COB 20W

2000 LM



Potencia	20 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	1pc COB Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura	120°
Dimensiones Corte Exter.	Ø190mm x H92mm Ø175mm

P.V.P.

57,65€

Nº 62

DOWN LIGHT COB 30W**3000 LM**

Potencia	30 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	1pcs COB
Color	Blanco día (4500K)
Apertura	120º
Dimensiones Corte Exter.	Ø230mm x H92mm Ø215mm

LIGHT RECTANGULAR 38W / 23W**3200 LM**

Potencia	38/23 W (220 V)
Protección	IP41
Fuente LED	105 LED LG SMD 5630
Color Lúmenes	Blanco frío (6000K) 3200 / 1800 LM
Apertura	120º
Dimensiones Corte Exter.	L230mm x H144mm L223mmxH130mm

CEILING 10W**1050 LM**

Potencia	10 W (220 V)
Protección	IP40
Fuente LED	10 pcs X 1W Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura	45º
Dimensiones Corte Exter.	L240mmxH120mmx65mm L210mmXH94

CEILING 15W**1575 LM**

Potencia	15 W (220 V)
Protección	IP40
Fuente LED	15pcs X 1W Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura	45º
Dimensiones Corte Exter.	L320mmxH120mmx65mm L285mmXH94

FOCO 3W**240 LM**

Potencia	3W (220)
Base / Prot.	IP42
Fuente LED	3x1W Brigelux
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	60º
Dimensiones	Ø43xH55mm

TRACK LIGHT 12W**1050 LM**

Potencia	12V (220)
Prot.	IP41
Fuente LED	12 SMD Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Apertura	45º
Dimensiones	Ø115xL210xH135mm


TRACK LIGHT 20W**1800 LM**

Potencia	20W (220V)
Base / Prot.	Track 5,2. IP44
Fuente LED	Marca Chip 1x20W Cob
Color	Blanco cálido (3300K)
Apertura Material	120º Aluminio lacado
Dimensiones	Ø116x150mm

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	




G24 PL
SERIE AR111
SERIE G

PL 7W CON COBERTURA**700 LM**
P.V.P.
13,35€

Nº 70

Potencia	7 W (220V)
Base / Prot.	G24 / Q3 (4pin) . IP41
Fuente LED	40pcs LED 2835 Epistar
Color	(2700/4500/6500K)
Lumen	700LM
Dimensiones	L35 x W35 x H154mm

PL 10W CON COBERTURA**1000 LM**
P.V.P.
27,50€

Nº 71

Potencia	10W (220 V)
Base / Prot.	E27. IP41
Fuente LED	100pcs LED 3014 Epistar
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	1000LM
Dimensiones	L35 x W35 x H160mm

PL 10W**1080 LM**
P.V.P.
22,50€

Nº 72

Potencia	10W (220 V)
Base / Prot.	G24. IP40
Fuente LED	60pcs LED de alta potencia Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frio (6500K)
Lumen	1080LM
Dimensiones	L35 x W35 x H160mm

AR111 10W**850 LM A 2 METR.**
P.V.P.
48,76€

Nº 73

Potencia	10W(220 V)
Base / Prot.	E27 / G53. IP40
Fuente LED	1 CHIP SHARP 10W
Color	Blanco cálido (2700K)
Ángulo	35º
Dimensiones	Ø83mm x L110mm

AR111 17W**1400 LM A 2 METR.**
P.V.P.
60,95€


Nº 74

Potencia	17W (220 V)
Base / Prot.	E27 / G53. IP40
Fuente LED	1 CHIP SHARP 17W
Color	Blanco cálido (2700K)
Ángulo	45º
Dimensiones	Ø83mm x L110mm

AR111 17W REGULABLE**1400 LM A 2 METR.**
P.V.P.
78,01€


Nº 75

Potencia	17W (220 V)
Base / Prot.	E27 / G53. IP40
Fuente LED	1 CHIP SHARP 17W
Color	Blanco cálido (2700K)
Ángulo	15º INCLUYE TRANSFOR.
Dimensiones	Ø83mm x L110mm

G4 PLANA 0,6W**100 LM**
P.V.P.
4,84€

Nº 76


Potencia	0,6W (12V)
Base / Prot.	G4. IP20
Fuente LED	12 pcs SMD 3014 Epistar
Color	Blanco cálido (2850K) Blanco frio (6500K)
Apertura	360º
Dimensiones	Ø2,8 mm x L30mm

G4 CON COBERTURA 1,5W**160 LM**
P.V.P.
6,65€

Nº 77

Potencia	1,5W (12V)
Base / Prot.	G4. IP44
Fuente LED	24 SMD 3014 Epistar
Color	Blanco cálido (2850K) Blanco frio (6500K)
Apertura Material	360º Silicio
Dimensiones	Ø9,5mm x 34,5mm

G4 CON COBERTURA 2W 220 LM



N° 78

Potencia	2W (12/24V) SIN POL.
Base / Prot.	G4. IP40
Fuente LED	12 pcs SMD 3014 Epistar
Color	Blanco cálido (2800K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø12 mm x L32mm

P.V.P.
16,82€

G4 4W 400 LM



N° 79

Potencia	4W (12V)
Base / Prot.	G4. IP20
Fuente LED	24 pcs SMD 5050 Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø20 mm x L30mm

P.V.P.
9,53€

G9 2W 300 LM



N° 80

Potencia	2W (220V)
Base / Prot.	G9. IP41
Fuente LED	27 SMD 3014 Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura	360°
Material	Aluminio
Dimensiones	51mm x 23mm

P.V.P.
11,21€

G9 3W 150 LM



N° 81

Potencia	3W (220V)
Base / Prot.	G9. IP20
Fuente LED	15 pcs SMD Epistar
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	300°
Dimensiones	Ø31 mm x L60mm

P.V.P.
5,90€

G9 CON COBERTURA 3,5W 350 LM



N° 82

Potencia	3,5W (220V)
Base / Prot.	G4. IP40
Fuente LED	40 pcs SMD 3014 Lemenmax
Color	Blanco cálido (2800K) Blanco frío (6000K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø19 mm x L58mm

P.V.P.
16,82€

G9 CON COBERTURA 5W 540 LM



N° 83

Potencia	5W (220V)
Base / Prot.	G9. IP20
Fuente LED	36 pcs SMD 5050 Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6000K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø31 mm x L71mm

P.V.P.
11,90€

G12 9W 900 LM




N° 84

Potencia	9w (220V)
Base / Prot.	G12. IP20
Fuente LED	45 pcs SMD 5050 Epistar
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	360°
Dimensiones	Ø30 mm x L78mm

P.V.P.
32,91€

GX53 3W 250 LM



N° 85

Potencia	3w (220V)
Base / Prot.	G53. IP65
Fuente LED	50 pcs SMD 3528. Epistar
Color	Blanco frío (6000K)
Apertura	180°
Dimensiones	Ø75 mm x L255mm

P.V.P.
15,85€





**TUBOS T8
DOBLE 2 G11
TUBO T5
CABINET
SOPORTES TUBOS
STRIPS**

 P.V.P.	Potencia	
	Base / Prot.	
	Fuente LED	
	Color	
	Lumen	
	Dimensiones	

TUBO T8 9W 60CM. 765 LM		
 P.V.P. 19,99€ Nº 87	Potencia	9 W (220 V)
	Base / Prot.	T8. IP41
	Fuente LED	144 pcs SMD 2835 Epistar chip LED
	Color	Blanco frio (6500K)
	Apertura	180º
	Dimensiones	Ø26mm x L600mm


TUBO T8 10W, 60CM. 960 LM		
 P.V.P. 25,62€ Nº 88	Potencia	10 W (220 V)
	Base / Prot.	T8. IP41
	Fuente LED	96 pcs SMD 3014 Epistar chip LED
	Color	Blanco frio (6500K)
	Apertura	180º
	Dimensiones	Ø26mm x L600mm


TUBO T8 12W 90CM. 1000 LM		
 P.V.P. 25,35€ Nº 89	Potencia	12 W (220 V)
	Base / Prot.	T8. IP41
	Fuente LED	216 pcs SMD 2835 Epistar chip LED
	Color	Blanco frio (6500K)
	Apertura	180º
	Dimensiones	Ø26mm x L900mm

TUBO T8 15W, 120CM. 1500 LM		
 P.V.P. 27,86€ Nº 90	Potencia	15W (220 V)
	Base / Prot.	T8. IP41
	Fuente LED	240pcs 3014 SMD Epistar chip LED
	Color	Blanco frio (6500K)
	Apertura	180º
	Dimensiones	Ø26mm x L1200mm

TUBO T8 20W, 120CM. 2100 LM		
 P.V.P. 31,87€ Nº 91	Potencia	20 W (220 V)
	Base / Prot.	T8. IP41
	Fuente LED	120 pcs SMD 2835 Epistar chip LED
	Color	Blanco frio (6500K)
	Apertura	180º
	Dimensiones	Ø26mm x L1200mm

TUBO T8 24W, 120CM. 2400 LM		
 P.V.P. 38,66€ Nº 92	Potencia	24W (220 V)
	Base / Prot.	G13. IP41
	Fuente LED	120 pcs 2835 SMD Epistar chip LED
	Color	Blanco frio (6500K)
	Apertura	180º
	Dimensiones	Ø26mm x L1200mm

TUBO T8 360º 40W 120CM. 5280 LM		
 P.V.P. 152,97€ Nº 93	Potencia	40 W (220 V)
	Base / Prot.	G13 - T8. IP20
	Fuente LED	660 pcs SMD3014 Epivalley chip LED
	Color	Blanco frio (6500K)
	Apertura	180º
	Dimensiones	Ø26mm x L1200mm

TUBO T8 20W, 150CM.**1700 LM**

Nº 94

P.V.P.
36,76€


Potencia	20 W (220 V)
Base / Prot.	T8. IP41
Fuente LED	260 pcs SMD3014 Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
Apertura	180º
Dimensiones	Ø26mm x L1500mm

TUBO T8 22W, 150CM.**2400 LM**

Nº 95

P.V.P.
44,77€

Potencia	22 W (220 V)
Base / Prot.	T8. IP41
Fuente LED	240 pcs SMD3014 Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
Apertura	180º
Dimensiones	Ø26mm x L1500mm

TUBO T8 30W, 150CM.**3000 LM**

Nº 96

P.V.P.
47,26€

Potencia	30 W (220 V)
Base / Prot.	G13. IP41
Fuente LED	150 pcs SMD2835 Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
Ángulo	180º
Dimensiones	Ø26mm x L1580mm

TUBO T8 26W, 180CM.**2660 LM**

Nº 97

P.V.P.
41,86€


Potencia	26 W (220 V)
Base / Prot.	T8. IP41
Fuente LED	144 pcs SMD2835 Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
Apertura	180º
Dimensiones	Ø26mm x L1800mm

TUBO 2G11**700 LM**

Nº 98

P.V.P.
32,91€


Potencia	8 W (220 V)
Lumen	700 LM. IP20
Fuente LED	96 pcs SMD3528 Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
	SUSTITUYE AL OSRAM 24W/840
Dimensiones	220x36x24mm

TUBO DOBLE 2G11**720 LM**

Nº 99

P.V.P.
40,96€

Potencia	8 W (220 V)
Lumen	720 LM. IP41
Fuente LED	3014 SMD Epistar
Color	Blanco frio (6500K)
	SUSTITUYE AL OSRAM 24W/840
Dimensiones	322x43x24mm

TUBO DOBLE 2G11**1550 LM**

Nº 100

P.V.P.
63,87€

Potencia	18 W (220 V)
Lumen	1550 LM. IP41
Fuente LED	3014 SMD Epistar
Color	Blanco frio (6500K)
	SUSTITUYE AL OSRAM 40W/860
Dimensiones	542x43x24mm

TUBO CIRCULAR 15W**1400 LM**

Nº 101

P.V.P.
60,95€

Potencia	15 W (220 V)
Base	IP20
Fuente LED	200 pcs 3014 SMD Epistar
Color	Blanco frio (6500K)
Ángulo	180º
Dimensiones	Ø225mmx30mm

TUBO CIRCULAR 18W

1700 LM



Potencia	18 W (220 V)
Base	IP41
Fuente LED	240 pcs 3014 SMD Epistar
Color	Blanco frio (6500K)
Ángulo	180°
Dimensiones	Ø300mmx30mm


P.V.P.

65,33€

Nº 102

TUBO CIRCULAR CON IMAN

1020 LM



Potencia	12W (220V)
Base / Prot.	Transformador. IP41
Fuente LED	192 pcs SMD 3528 Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura Material	180° Aluminio
Dimensiones	23mm x 262mm

P.V.P.

28,63€

Nº 103

TUBO T5 6W, 60CM.

600 LM



Potencia	6W (220 V)
Base / Prot.	T5. IP41
Fuente LED	96 pcs 3528SMD Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	600LM
Dimensiones	Ø35mm x L600mm

P.V.P.

17,28€

Nº 104

TUBO T5 9W, 90CM.

700 LM



Potencia	9 W (220 V)
Base / Prot.	T5. IP41
Fuente LED	144 pcs 3528SMD Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	700LM
Dimensiones	Ø35mm x L900mm

P.V.P.

21,50€

Nº 105

TUBO T5 13W, 120CM.

900 LM



Potencia	13W (220 V)
Base / Prot.	T5. IP41
Fuente LED	192 pcs SMD3014 Epistar chip LED
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	900LM
Dimensiones	Ø35mm x L1200mm

P.V.P.

25,33€

Nº 106

CABINET LUZ ARMARIO 10W

720 LM



Potencia	10W (12V)
Fuente LED	72 SMD 5050 Epistar
Base / Prot.	T5. IP41
Color	Blanco día (4500K)
Transformador	Necesita transformador de 220V a 12V
Dimensiones	600x32x9

P.V.P.

39,01€

Nº 107

LUMINARIA 32W 60X60

2560 LM



Potencia	32W (220V)
Prot.	IP42
Fuente LED	Marca Chip 32 LED Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura Material	180° Aluminio
Dimensiones	600x600mm

P.V.P.

75,57€

Nº 108

LUMINARIA 48W 60X60

3840 LM



Potencia	848W (220V)
Prot.	IP42
Fuente LED	Marca Chip 48 LED Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura Material	180° Aluminio
Dimensiones	600x600mm

P.V.P.

95,08€

Nº 109

SOPORTE TUBO INDIVIDUAL 60CM

N° 110

Material	Aluminio blanco
Protección	IP20
Dimensiones	63 x 24 x 10mm

SOPORTE TUBO DOBLE 60CM

N° 111

Material	Aluminio blanco
Protección	IP20
Dimensiones	63 x 25 x 10mm

SOPORTE TUBO INDIVIDUAL 120CM

N° 112

Material	Aluminio blanco
Protección	IP20
Dimensiones	124 x 24 x 10mm

SOPORTE TUBO DOBLE 120CM

N° 113

Material	Aluminio blanco
Protección	IP20
Dimensiones	124 x 25 x 10mm

**SOPORTE TUBO INDIVIDUAL EXT. 150CM**

N° 114

Mater. / Prot.	Aluminio + pvc. IP67
Color	Blanco con carcasa transparente
Dimensiones	1568 x 95 x 100mm

SOPORTE TUBO DOBLE EXT. 150CM

N° 115

Mater. / Prot.	Aluminio + pvc. IP67
Protección	Blanco con carcasa transparente
Dimensiones	1568 x 152 x 100mm

SOPORTE TUBO INDIVIDUAL EXT. 120CM

N° 116

Mater. / Prot.	Aluminio + pvc. IP67
Color	Blanco con carcasa transparente
Dimensiones	1268 x 95 x 100mm


SOPORTE TUBO DOBLE EXT. 120CM

N° 117

Mater. / Prot.	Aluminio blanco
Protección	IP20
Dimensiones	1268 x 152 x 100mm



STRIP RIGIDAS 17W 1M 1050 LM



Potencia	17W/1 M (12 V)
Base / Prot	Cable. IP65
Fuente LED	72 pcs x 0,2W SMD Epistar
Color	Blanco (6000K) y Azul
Dimensiones Apertura	100x10mm 120º
Material	Strip sobre aluminio

P.V.P.
12,25€

Nº 118

STRIP BLANCO 20W (5M) 5500 LM




Potencia	20W/5 M (12 V)
Base / Prot	Cable. IP65
Fuente LED	300 pcs 5050 SMD (60pcs/m) Epistar
Color	Blanco (6500K)
Lumen	5500 LM.
Longitud	5 metros

P.V.P.
42,66€

Nº 119

STRIP RGB 20W (5M) 2500 LM



Potencia	20W/5 M (12 V)
Base / Prot	Cable. IP65
Fuente LED	300 pcs 5050 SMD (60pcs/m) Epistar
Destellos	4 modos Flash/flash/fade/suave
Lumen	2500 LM
Longitud	5 metros

P.V.P.
42,66€

Nº 120

STRIP RUNNING RGB 30W 2700 LM




Potencia	30W/5 M (12 V)
Base / Prot	Cable. IP65
Fuente LED	270 pcs 5050 SMD (54pcs/m) Epistar
Color	RGB
Lumen	2700 LM
Longitud	5 metros

P.V.P.
68,60€

Nº 121

STRIP BLANCO 8,50W 220V (1M) 1500 LM



Potencia	8,5W / 1M (220V)
Base / Prot.	Cable. IP65
Fuente LED	60 pcs 5050 SMD (120pcs/m) Epistar
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6500K)
Lumen	1500 LM
Longitud	1 metro

P.V.P.
12,10€

Nº 122

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

P.V.P.

Nº

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	


P.V.P.

Nº



PROYECTORES
PROYECTORES RGB
PROYECTORES RECARGABLES

PROYECTOR 10W 900 LM



Potencia	10 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L110 x W82 x H102

P.V.P.

26,21€

Nº 123

PROYECTOR 10W SENSOR 900 LM




Potencia	10 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L110 x W82 x H102

P.V.P.

36,31€

Nº 124

PROYECTOR 20W 1800 LM




Potencia	20 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco cálido (3000K) Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L180 x W82 x H140

P.V.P.

45,00€

Nº 125

PROYECTOR 30W 2700 LM



Potencia	30 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L222 x W82 x H150

P.V.P.

67,28€

Nº 126

PROYECTOR 30W SENSOR 2700 LM



Potencia	30 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L222 x W82 x H150

P.V.P.

86,63€

Nº 127

PROYECTOR 50W 4500 LM



Potencia	50 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L288 x W238 x H190

P.V.P.

105,56€

Nº 128

PROYECTOR 50W SENSOR 4500 LM



Potencia	50 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L288 x W238 x H190

P.V.P.

119,33€

Nº 129

PROYECTOR 80W 7200 LM



Potencia	80 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L310 x W102 x H160

P.V.P.

197,98€

Nº 130

PROYECTOR 100W**9000 LM**

P.V.P.
243,78€

Nº 131

Potencia	100 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epistar chip
Color	Blanco frio (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L310 x W102 x H162

PROYECTOR 120W**10800 LM**

P.V.P.
398,59€

Nº 132


Potencia	120 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	2 x 60 w
Color	Blanco frio (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	

PROYECTOR 150W**13500 LM**

P.V.P.
422,75€

Nº 133

Potencia	150 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	2 x 80 w
Color	Blanco frio (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	L425 x W325 x H200

PROYECTOR 200W**18000 LM**

P.V.P.
563,14€

Nº 134

Potencia	200 W (220 V)
Base / Prot.	Impermeable. IP65
Fuente LED	2 x 100 w
Color	Blanco frio (6500K)
Apertura	120º
Dimensiones	

PROYECTOR RGB 10W**800 LM**

P.V.P.
45,33€

Nº 135

Potencia	10 W (220 V)
Base	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epivalley chip Epistar
Color	RGB
Apertura	120º
Dimensiones	L114 x W86 x H105

PROYECTOR RGB 20W**1700 LM**

P.V.P.
89,00€

Nº 136

Potencia	21W (220V)
Base	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epivalley chip Epistar
Color	RGB
Apertura	120º
Dimensiones	180 x 145 x 140mm

PROYECTOR RGB 30W**2400 LM**

P.V.P.
121,15€

Nº 137

Potencia	30 W (220 V)
Base	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epivalley chip Epistar
Color	RGB
Apertura	120º
Dimensiones	225 x 185 x 126mm

PROYECTOR RGB 50W**4000 LM**

P.V.P.
140,51€

Nº 138

Potencia	50 W (220 V)
Base	Impermeable. IP65
Fuente LED	Epivalley chip Epistar
Color	RGB
Apertura	120º
Dimensiones	290 x 236 x 183mm

PROYECTORES DESDE 300W A 4000W



P.V.P. 300W
1218,92€

Nº 139
RESTO CONSULTAR

Peso	12KG a 40KG
Base	E27. IP65
Fuente LED	BRIGELUX
Color	Blanco cálido (3000K)
Lumen	Desde 30.000 a 520.000 LM
Dimensiones	630x316,5x90 a 1000x800x250

FOCO 24W RGB

HASTA 2400 LM



P.V.P.
104,19€

Nº 140

Potencia	24 W (220 V). IP65
Peso/Prot.	2,2 kg. IP65
Fuente LED	8x3 pcs LED de alta potencia Epistar
Color	RGB
Apertura	120º
Dimensiones	Ø155mmxH220mm

PROYECTOR RECARG. 10W

900 LM



P.V.P.
91,24€

Nº 141

Potencia	10W (220V/12V)
Base / Prot.	Bateria Litio. IP65
Fuente LED	1 LED 10w Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Carga/Durac.	5 horas / 3 horas
Apertura	120º
Incluye	Cargador 12V
Dimensiones	1456x160x240mm

PROYECTOR RECARG. 20W

18000 LM



P.V.P.
166,18€

Nº 142

Potencia	20W (220/12V)
Base / Prot.	Bateria Litio. IP65
Fuente LED	1 LED 20w Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Carga/Durac.	5 horas / 3 horas
Apertura	120º
Incluye	Cargador 12V
Dimensiones	215x185x285mm

FOCO TRABAJO 27W

2150 LM



P.V.P.
56,07€

Nº 143

Potencia	27W (9-33V)
Base / Prot.	Cable. IP67
Fuente LED	9x3W
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Material	Aluminio con cristal
Dimensiones	120x120x60mm

FOCO GASOLINERA 130W

13300 LM



P.V.P.
597,43€

Nº 144

Potencia	130W (220V)
Base / Prot.	Cable. IP67
Fuente LED	8x15 Bridgelux
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura	120º
Material	Aluminio con cristal
Dimensiones	330x330x80mm

	Potencia	
	Base / Prot.	
	Fuente LED	
	Color	
	Lumen	
	Dimensiones	

Nº

	Potencia	
	Base / Prot.	
	Fuente LED	
	Color	
	Lumen	
	Dimensiones	

Nº



**MÓDULOS LED
PANTALLAS GIGANTES
RÓTULOS ELECTRÓNICOS**

MODULOS LED EPOXY



Potencia	0,48W (12V)
IP	IP65
Fuente LED	SMD 5050
Color	Rojo, azul, verde, blanco. (7000-8000K)
Dimensiones	78 x 15 x 5mm

P.V.P.
0,91€

Nº 145

MODULOS LED 2 PCS INYECTADOS




Potencia	0,48W (12V)
IP	IP65
Fuente LED	7000-8000K SMD 5050
Color	Rojo, azul, verde, blanco
	Tiras de 20 Uds
Dimensiones	48 x 15 x 5mm

P.V.P.
1,36€

Nº 146

MODULOS LED 4 PCS INYECTADOS



Potencia	1W (12V)
IP	IP65
Fuente LED	7000-8000K SMD 5050
Color	Rojo, azul, verde, blanco
	Tiras de 20 Uds
Dimensiones	35 x 35 x 4mm

P.V.P.
1,63€

Nº 147

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

P.V.P.

Nº 148

PANTALLA GIGANTE LED



Nº 149

**TODAS LAS MEDIDAS
CONSULTAR PRECIOS**

RÓTULO ELECTRÓNICO



P.V.P.
980,01€

Nº 150


Tamaño	244x975mm
Resolución	32x128 pixeles
Fuente LED	4096 Pixeles/Matrix
Color	Tricolor
Tamaño letras	7,62 mm
Dimensiones	292x1301 mm



**PANELES
CAMPANAS
FAROLAS
FOCOS GASOLINERA**

PANEL 18W 30X30

1300 LM



Potencia	18W (220V)
Base / Prot.	Transformador. IP42
Fuente LED	156 SMD 3528 LED Epistar
Color	Blanco cálido (3000K)
Apertura Material	160º Aluminio con cobert.
Dimensiones	300x300x10mm


P.V.P.

91,36€

Nº 151

PANEL LIGHT 27W 30x30

2500 LM



Potencia	27 W (220 V)
Base	IP42
Fuente LED	264 pcs SMD 3014 Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Material Apertura	Aluminio aviación 160º
Dimensiones	30 x 30 x 11mm

P.V.P.

127,93€

Nº 152

PANEL LIGHT 36W 60x30

3100 LM



Potencia	36 W (220 V)
Base	IP42
Fuente LED	352 pcs SMD 3014 Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Material	Aluminio aviación
Dimensiones	60 x 30 x 11mm


P.V.P.

155,23€

Nº 153

PANEL 60W 60X60

4500 LM



Potencia	60W (220V)
Base / Prot.	Transformador. IP42
Fuente LED	360 SMD 3528 LED Epistar
Color	Blanco día (4500K)
Apertura Material	160º Aluminio con cobert.
Dimensiones	600x600x10mm


P.V.P.

169,64€

Nº 154

PANEL LIGHT 72W 60x60

6200 LM



Potencia	72 W (220 V)
Base	IP42
Fuente LED	704 pcs SMD 3014 Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Material	Aluminio aviación
Dimensiones	60 x 60 x 11mm

P.V.P.

233,63€

Nº 155

PANEL LIGHT 72W 120x30

6200 LM



Potencia	72 W (220 V)
Base	IP42
Fuente LED	704 pcs SMD 3014 Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Material	Aluminio aviación
Dimensiones	120 x 30 x 11mm

P.V.P.

243,77€

Nº 156

PANEL LIGHT 100W 120x60

9000 LM



Potencia	100 W (220 V)
Base	IP42
Fuente LED	500 pcs SMD 3020 Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Material	Aluminio aviación
Dimensiones	Ø49mm x L118mm

P.V.P.

400,96€

Nº 157

PANEL REDONDO 18W

1600 LM



Potencia	18W (220V)
Base / Prot.	Cable. IP41
Fuente LED	90 LED 2835 Epistar
Color	Blanco frío (6500K)
Apertura Material	120º Aluminio con cobert.
Dimensiones	13mm x 200mm

P.V.P.

54,92€

Nº 158

CAMPANA 30W**3300 LM**

P.V.P.
148,42€

Nº 159

Potencia	30 W (220 V)
Ángulo / Prot.	60º o 120º. IP65
Fuente LED	1 pcs Bridgelux chip
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	3300 LM.
Dimensiones	Ø460 x 375mm

CAMPANA 50W**5500 LM**

P.V.P.
196,39€

Nº 160

Potencia	50 W (220 V)
Ángulo / Prot.	60º o 120º. IP65
Fuente LED	1 pcs Bridgelux chip
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	5500 LM.
Dimensiones	Ø460 x 375mm

CAMPANA 80W**8800 LM**

P.V.P.
269,43€

Nº 161

Potencia	80 W (220 V)
Ángulo / Prot.	60º o 120º. IP65
Fuente LED	1 pcs Bridgelux chip
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	8800 LM.
Dimensiones	Ø460 x 375mm

CAMPANA 100W**11000 LM**

P.V.P.
366,80€

Nº 162

Potencia	100 W (220 V)
Ángulo / Prot.	60º o 120º. IP65
Fuente LED	15 pcs LED de alta potencia
Color	Blanco frio (6500K)
Lumen	11000 LM.
Dimensiones	Ø460 x 375mm

- **DISPONEMOS DE UNA GRAN VARIEDAD DE POTENCIAS Y MODELOS. POR FAVOR NO DEJE DE CONSULTARNOS CUALQUIER PRODUCTO QUE QUE NECESITE.**



Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº



Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº



Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº



FAROLA SERIE VERDE 30W

3600 LM



Nº 163

P.V.P.
365,52€

Potencia	30 W (220 V)
Peso/Prot.	7,8 Kg. IP66
Fuente LED	1 pcs BRIGELUX chip
Altura recomendada	4/6m Área 12/15m
Color	Blanco frio (6500K)
Dimensiones	830 x 368 x 270mm

FAROLA SERIE VERDE 60W

7200 LM



Nº 164

P.V.P.
528,80€

Potencia	60 W (220 V)
Peso/Prot.	9 Kg. IP66
Fuente LED	2 pcs BRIGELUX chip
Altura recomendada	6/8 m Área 15/20m
Color	Blanco frio (6500K)
Dimensiones	830 x 368 x 270mm

FAROLA SERIE VERDE 90W

10800 LM




Nº 165

P.V.P.
711,55€

Potencia	90 W (220 V)
Peso/Prot.	10,2 Kg. IP66
Fuente LED	3 pcs BRIGELUX chip
Altura recomendada	10 m Área 20/25m
Color	Blanco frio (6500K)
Dimensiones	830 x 368 x 270mm

FAROLA SERIE AZUL 150W

18000 LM




Nº 166

P.V.P.
1003,96€

Potencia	150 W (220 V)
Peso/Prot.	17 Kg. IP65
Fuente LED	BRIGELUX chip
Altura recomendada	12/15m Área 30/40m
Color	Blanco frio (6500K)
Dimensiones	992 x 442 x 211mm

FAROLA SERIE AZUL 200W

21600 LM



Nº 167

P.V.P.
1099,01€

Potencia	180 W (220 V)
Peso/Prot.	21 Kg. IP65
Fuente LED	BRIGELUX chip
Altura recomendada	15m Área 40/45m
Color	Blanco frio (6500K)
Dimensiones	992 x 442 x 211mm

FAROLA SERIE SLIM 135W

14400 LM



Nº 168

P.V.P.
740,79€

Potencia	150 W (220 V)
Peso/Prot.	12,8 Kg. IP65
Fuente LED	BRIGELUX chip
Altura recomendada	10/12m Área 25/30m
Color	Blanco frio (6500K)
Dimensiones	884 x 326 x 109mm

Nº

P.V.P.

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

Nº

P.V.P.


Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	



**LUCES PARA PLANTAS
ESTUFAS
PANELES ACUARIOS
DETECTORES PRESENCIA
LUCES SEGURIDAD
AROS**

ROJO/AZUL 45W

4700-6300 LM




Nº 169

Potencia	45 W (220 V)
Área ilumin.	0,43m2
Fuente LED	112 LED Epistar
Protección	IP65
Longitud onda	Rojo 620-630 Azul 460-470
Ratio espectro	72:40
Dimensiones	L320 x W320 x H40

P.V.P.
132,35€

ROJO/AZUL 135W

9400--12600 LM




Nº 170

Potencia	135 W (220 V)
Área ilumin.	2,40m2
Fuente LED	60 LED Epistar
Protección	IP65
Longitud onda	Rojo 620-630 Azul 460-470
Ratio espectro	2:1
Dimensiones	L270 x W283 x H85

P.V.P.
399,72€

ROJO/AZUL 210W

14400-18900 LM



Nº 171

Potencia	10 W (220 V)
Área ilumin.	3,40m2
Fuente LED	90 LED Epistar
Protección	IP65
Longitud onda	Rojo 620-630 Azul 460-470
Ratio espectro	2:1
Dimensiones	L383 x W283 x H85

P.V.P.
577,98€

ROJO/AZUL 280W

18500-33000 LM



Nº 172

Potencia	10 W (220 V)
Área ilumin.	4,60m2
Fuente LED	120 LED Epistar
Protección	IP65
Longitud onda	Rojo 620-630 Azul 460-470
Ratio espectro	2:1
Dimensiones	L4960 x W283 x H85

P.V.P.
726,53€

ESTUFA INFRARROJOS ONDAS 1000W

Potencia	Medidas	P.V.P.
1000W	860x270x75	229,58€



Nº 173

ESTUFA INFRARROJOS ONDAS 1500W

Potencia	Medidas	P.V.P.
1500W	860x390x75	270,09€



Nº 174

ESTUFA INFRARROJOS ONDAS 2000W

Potencia	Medidas	P.V.P.
2000W	1170x270x75	318,69€




Nº 175

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

P.V.P.


Nº

PANEL ACUARIO 60CM 24 x 3W CREE

P.V.P.
487,36€

Nº 176


Potencia	72W
Fuente LED	24 pcs de 3W
Protección	IP67
Color	A elegir
	Sin ventiladores y control inteligente
Medidas	60x240x60

PANEL ACUARIO THUNDER 105W

P.V.P.
367,47€

Nº 177


Potencia	110W
Fuente LED	
Protección	IP67
Color	A elegir
	Sin ventiladores y control inteligente
Medidas	

TUBO ACUARIO 30CM

P.V.P.
68,22€

Nº 178


Consumo	18 x 1W
Material	Acero inox/sumergible
	Incluye transformador sumergible
Protección	IP67
Color	Blanco (1200K) y azul 450NM = 1:1
Dimensiones	30cmx2,8x1,5

TUBO ACUARIO 60CM

P.V.P.
83,58€

Nº 179


Consumo	18 x 1W
Material	Acero inox/sumergible
	Incluye transformador sumergible
Protección	IP67
Color	Blanco (1200K) y azul 450NM = 1:1
Dimensiones	60cmx2,8x1,5

TUBO ACUARIO 90CM

P.V.P.
101,13€

Nº 180

Consumo	18 x 1W
Material	Acero inox/sumergible
	Incluye transformador sumergible
Protección	IP67
Color	Blanco (1200K) y azul 450NM = 1:1
Dimensiones	90cmx2,8x1,5

TUBO ACUARIO 120CM

P.V.P.
138,90€

Nº 181

Consumo	18 x 1W
Material	Acero inox/sumergible
	Incluye transformador sumergible
Protección	IP67
Color	Blanco (1200K) y azul 450NM = 1:1
Dimensiones	120cmx2,8x1,5

	Potencia	
	Base / Prot.	
	Fuente LED	
	Color	
	Lumen	
	Dimensiones	

P.V.P.

Nº

	Potencia	
	Base / Prot.	
	Fuente LED	
	Color	
	Lumen	
	Dimensiones	

P.V.P.

Nº

DETECTORES DE PRESENCIA 360º SUP.



Nº 182

Potencia/Prot.	Hasta 800W. IP65
Ángulo	360º
Luminosidad	Ajustable de 3 a 2000 lumenes
Distancia	6 metros <24ºC
Tiempo Encendido	Ajustable 10 segundos a 7 minutos
Dimensiones	Ø115x60mm

P.V.P.
13,31€

DETECTORES DE PRESENCIA 360º EMP.



Nº 183

Potencia/Prot.	Hasta 1200W. IP65
Ángulo	360º
Luminosidad	Ajustable de 3 a 2000 lumenes
Distancia	6 metros <24ºC
Tiempo Encendido	Ajustable 10 segundos a 7 minutos
Dimensiones	Ø80x80L mm

P.V.P.
13,32€

SENSOR ILUMÍNICO



Nº 184

Potencia/Prot.	Hasta 2200W. IP65
Alcance	30m
Dimensiones	44x33x22,5mm
Luminosidad	Ajustable de 5 a 50 lumenes
Material	Plástico
Dimensiones	Ø60x80L

P.V.P.
9,45€

DETECTOR PRESENCIA PARED



Nº 185

Potencia	Soporta 1200W
Voltaje	110v/220V
Luminosidad encendido	Ajustable de 3 a 2000 Lumenes
Tiempo encendido	Ajustable de 10 seg. a 7 min.
Apertura Material	160º Plástico
Dimensiones	80x80x45mm

P.V.P.
13,31€

LUCES SEGURIDAD 300 LM

300 LM



Nº 186

Potencia	4W
Voltaje	220v
Distancia Detección	5 metros con máx 10 Lux
Tiempo encendido	30 segundos
Apertura Material	160º Plástico
Dimensiones	Ø65mm

P.V.P.
13,31€

LUCES SEGURIDAD PILAS 150 LM

150 LM



Nº 187

Potencia	1W
Voltaje	4 pilas x 1,5v
Distancia Detección	5 metros con máx 10 Lux
Tiempo encendido	10 segundos
Apertura Material	120º Plástico
Dimensiones	130x90x45mm

P.V.P.
13,31€

ARO CORTE 80 MM




Nº 188

Material	Aluminio Inox
Diámetro	Ø96 mm
Corte	80mm
Protección	IP67

P.V.P.
3,93€

ARO CORTE 80 MM



Nº 189

Material	Alumino Blanco
Diámetro	Ø96 mm
Corte	80mm
Protección	IP67

P.V.P.
3,03€



COMPLEMENTOS LED

DUCHA TÉRMICA



Nº 190

Potencia	
Fuente LED	LED 1/6 Epistar
Color	Rosa, Azul y Verde
Material	Plástico y latón
Lumen	
Dimensiones	D80xL220xH85

DIFUSOR DE GRIFO CON LED



Nº 191

Potencia	
Fuente LED	LED 1/6 Epistar
Color	Rosa, Azul y Verde
Material	Plástico y latón
Lumen	
Dimensiones	L70xØ30

APLIQUE LECTURA CON PINZA 110 LM



Nº 192

Potencia	1W (220V)
Base / Prot.	Pinza sujeción
Fuente LED	1w Bridgelux
Color	(2700/4.500/6500K)
Angulo	45º
Dimensiones	320x55mm


APLIQUE PARED MISION EXTREM 220 LM



Nº 193

Potencia	2W (220V)
Base / Prot.	Cable
Fuente LED	2x1w Bridgelux
Color	Blanco día (4500K)
Ángulo	120º
Dimensiones	200x30mm

APLIQUE PARED MISION 220 LM

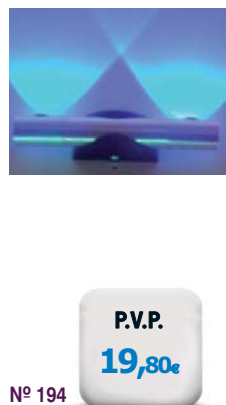

Nº 194

Potencia	2W (220V)
Base / Prot.	Cable
Fuente LED	4x1w Bridgelux
Color	Blanco día (4500K)
Ángulo	120º
Dimensiones	200x30mm

APLIQUE PARED 400 LM



Nº 195

Potencia	2W (220V)
Base / Prot.	Cable
Fuente LED	4x1w Bridgelux
Color	Blanco día (4500K)
Ángulo	120º
Dimensiones	130x80mm

APLIQUE PARED DOBLE 220 LM



Nº 196

Potencia	2W (220V)
Base / Prot.	Cable
Fuente LED	2x1w Bridgelux
Color	Blanco día (4500K)
Angulo	120º
Dimensiones	250x60mm

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

PIZARRA ELECTRÓNICA 40x30

Nº 197

P.V.P.
79,51€

Potencia	1Kw/500H (12V)
Base / Prot.	Cable
Fuente LED	3 mm Mitsubishi
Material	Acrílico irromplible y antirrayadura
Observa.	Transparente con 48 tipos de flash
Dimensiones	40x30mm

PIZARRA ELECTRÓNICA 80x60

Nº 198

P.V.P.
125,00€

Potencia	1Kw/500H (12V)
Base / Prot.	Cable
Fuente LED	3 mm Mitsubishi
Material	Acrílico irromplible y antirrayadura
Observa.	Transparente con 48 tipos de flash
Dimensiones	80x60mm

ROTULADORES COLORES

Nº 199

P.V.P.
19,02€

Piezas	8 uds por caja
Grosor	6/8/10/15mm
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	

SOPORTE TRIANGULAR PIZARRA

Nº 200

P.V.P.
35,25€

Potencia	
Base / Prot.	
Fuente LED	
Color	
Lumen	
Dimensiones	160x130mm

LINTERNA CABEZA

Nº 201

P.V.P.
19,75€

Potencia	4,2V
Base / Prot.	Cintas sujec. IP65
Fuente LED	1 LED Cree Q3
Color Baterías	Blanco frio (6500K) 3xAAA No incluidas
Apertura Material	Zoom ajustable Plástico Gris
Dimensiones	51mm x 23mm

LINTERNA**360 LM**

Nº 202

P.V.P.
51,31€

Potencia	8,4W (4,2V)
Base / Prot.	Bat. 1x18650. IP66
Fuente LED	1 Cree XML-T6 LED
Color Duración	Blanco dia (3300K) 80.000 horas
Peso Material	71 grs. Aluminio aeroespacial
Dimensiones	24x24x125mm

LINTERNA 1000 LM

Nº 203

P.V.P.
59,66€

Potencia	8,4W (4,2V)
Base / Prot.	Bat. 1x18650. IP66
Fuente LED	1 Cree XML-T6 LED
Color Duración	Blanco frio (6500K) 80.000 horas
Peso Material	140 grs. Aluminio aeroespacial
Dimensiones	165mmx45mm.

LINTERNA 3000 LM

Nº 204

P.V.P.
125,00€

Potencia	25,2W (12,6V)
Base / Prot.	Bat. 3x18650. IP66
Fuente LED	3 Cree XML-T6 LED
Color Duración	Blanco frio (6500K) 80.000 horas
Peso Material	470 grs. Aluminio aeroespacial
Dimensiones	66x20x305mm

FOCO BICICLETA DOBLE

2000 LM



Nº 205

P.V.P.
214,53€

Potencia	8,8 AH (8,4V)
Fuente LED	2 LED cree T6
Base / Prot.	2x32650 Baterías ION LITIO recargables
Color	Regulador intensidad y modo peligro rojo
Material	Aluminio de aviación anodizado
Dimensiones	80x50xØ48

FOCO BICICLETA

1000 LM



Nº 206

P.V.P.
136,52€

Potencia	8,8 AH (8,4V)
Fuente LED	1 LED cree T6
Base / Prot.	2x18650 Baterías ION LITIO recargables
Color	Regulador intensidad y modo peligro rojo
Material	Aluminio de aviación anodizado
Dimensiones	47mmØ42mm

COLLARES PARA PERROS



Nº 207

P.V.P.
9,80€

Potencia	2 pilas CR2032
Base / Prot.	IP 65
Tallas	Talla S y M
Color	Azul, Rojo, Rosa en 4 modos Flash
Material	Nylon con cierre y argolla bañada en zinc
Pilas	Incluidas

CORDONES ZAPATOS LED



Nº 208

P.V.P.
8,00€

Potencia	2 pilas CR2032
Pilas / Prot.	Incluidas. IP65
Duración	30H Modo continuo 80H Modo Flash
Color	Azul, rojo, verde, rosa. combina 2 colores
Material	Fibra óptica resistencia 50 Kg. tensión
Dimensiones	L800mmxW2,8mm

MALETIN DEMOSTRACIÓN



Nº 209

P.V.P.
433,80€

Potencia	5W (220V)
Peso	10 Kg.
Base	MR16, GU10, E27, E14, TUBO, Multimet.
Color	
Material	Aluminion con espuma
Dimensiones	860x500x200mm.

KIT SOLAR 2W

200 LM




Nº 210

P.V.P.
83,54€

Potencia	2W (6V)
Base / Prot.	Bateria litio. IP55
Fuente LED	23x1W G60 translucidas
Color	Blanco frio (6500K)
Cable Duración	5 metros 6 horas
Dimensiones	

KIT SOLAR PROYECTOR 5W

550 LM



Nº 211

P.V.P.
224,44€

Potencia	10W (12V)
Base / Prot.	Bateria Acido. IP65
Fuente LED	1 Foco 5w
Color	Blanco frio (6500K)
Cable Duración	5 metros 10 horas
Dimensiones	

KIT SOLAR 10W

600 LM



Nº 212

P.V.P.
312,44€

Potencia	10W (12V)
Base / Prot.	Bateria Acido. IP55
Fuente LED	2x3W G100 + Cargador móvil
Color	Blanco frio (6500K)
Cable Duración	5 metros 9 horas
Dimensiones	



ACCESORIOS

TRANSFORMADOR 12W (12V)



Nº 213

Poten./Prot.	1A. IP40
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	L90xW80xH28mm
P.V.P.	5,85€

TRANSFORMADOR 24W (12V)



Nº 214

Poten./Prot.	2A. IP40
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	L90xW80xH28mm
P.V.P.	7,80€

TRANSFORMADOR 60W (12V)



Nº 215

Poten./Prot.	60W. IP40
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	115x58x35mm
P.V.P.	21,11€

TRANSFORMADOR 30W (12V) RES. AGUA



Nº 216

Poten./Prot.	30W. IP68
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	160x30x20mm
P.V.P.	18,18€

TRANSFORMADOR 60W (12V) RES. AGUA



Nº 217

Poten./Prot.	60W. IP68
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	83x71xH47mm
P.V.P.	23,82€

TRANSFORMADOR 80W (12V) RES. AGUA



Nº 218

Poten./Prot.	80W. IP40
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	190x48x38
P.V.P.	31,20€

TRANSF. CON REGUL. 72Wx2 (12V)



Nº 219

Poten./Prot.	72Wx2 (144). IP68
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	124/68/H18mm
P.V.P.	48,25€

DIMMER LED PARED MONOCROMO



Nº 220

Prot.	IP20
Dimmer	0-100%
Dimensiones	L73 X W65 X H50mm
P.V.P.	9,75€

DIMMER MONOCROMO



Nº 221

Poten./Prot.	96W. IP40
Voltaje	12/24V
Medidas	L25XW50mm
P.V.P.	10,80€

DIMMER RUNNING LED 72W



Nº 222

Prot.	IP41
Capacidad	72Wx2
Dimmer	0-100% Mando a dist.
P.V.P.	13,43€

DIMMER LED RGB PARED



Nº 223

Prot.	IP41
Dimmer	0-100% Mando a dist.
Dimensiones	L95 XW65xH24mm
P.V.P.	20,71€

DIMMER LED RGB INFRARROJO



Nº 224

Prot.	IP41
Dimmer	0-100% Mando a dist.
Dimensiones	L160 XW30 x H5mm
P.V.P.	12,96€

DIMMER LED RGB INFRARROJO TÁCTIL



Nº 225

Prot.	IP40
Dimmer	0-100% Mando a dist.
Dimensiones	L110 XW55 x H20mm
P.V.P.	44,06€

AMPLIFICADOR RGB (12V)



Nº 226

Prot.	IP40
Alcance	Conecta 30m. RGB
Dimensiones	L105xW65xH25mm
P.V.P.	12,68€

INTERRUPTOR EMPOTRAR WIRELESS

Nº 227

Canales/Prot.	4 Canales. IP40
Interruptor	Mando a distancia
Dimensiones	L86 xW86 x H34mm
P.V.P.	30,95€

INTERRUPTOR WIRELESS 1 CANAL

Nº 228

Canales/Prot.	1 Canal. IP41
Alcance	30m
Dimensiones	77x37x20mm
P.V.P.	29,25€

INTERPT. WIRELESS 2 CANAL 2 MANDOS

Nº 229

Canales/Prot.	2 Canal. IP41
Alcance	30m
Dimensiones	75x43x25mm
P.V.P.	44,12€

MANDO A DISTANCIA E27 WIRELESS

Nº 230

Prot.	IP20
Alcance	30m. Atraviesa pared
Dimensiones	67x67x10mm
P.V.P.	26,332€

ADAPTADORES


Nº 231

Prot.	IP20
Material	PC + aleación alum.
Modelos	Todo tipo de bases
P.V.P.	3,58€

BASE GU-10

Nº 232

Color	Blanco
Material	Cerámica
Modelos	GU-10 y MR16
P.V.P.	0,60€

GX53 BASE

Nº 233

Material	Plástico
Temperatura	Máximo 180°C
Dimensiones	Ø75 mm x L25mm
P.V.P.	4,63€

CONECTOR CORRIENTE


Nº 234

Material	Plástico
Protección	IP20
Dimensiones	L37 mm x H13mm
P.V.P.	1,10€

CONECTOR DC MACHO / HEMBRA

Nº 235

Material	Plástico + aleación
Protección	IP20
Dimensiones	
P.V.P.	1,39€

CONECTOR 4 PIN

Nº 236

Material	Plástico + aleación
Protección	IP20
Dimensiones	L10 mm x H10mm
P.V.P.	0,49€

CONECTOR RGB HEMBRA

Nº 237

Material	Plástico
Protección	IP20
Dimensiones	L115 mm x H12mm
P.V.P.	0,73€

Material	
Protección	
Dimensiones	
P.V.P.	

TRANSFORMADOR CABINET 12W

Nº 238

Poten./Prot.	1A. IP40
Entr./Salida	AC: 220V / DC 12V
Dimensiones	
P.V.P.	13,41€

CONECTORES CABINET

Material	Plástico
Protección	IP20
Dimensiones	
P.V.P.	0,73€

CONNECTOR PLUG STRIP 220V



Nº 239

Material	Plástico
Protección	IP65
Potencia	Soporta 100m. de tira
P.V.P.	9,68€

№

Poten./Prot.	
Entr./Salida	
Dimensiones	
P.V.P.	

No

Poten./Prot.	
Entr./Salida	
Dimensiones	
P.V.P.	

№

Poten./Prot.	
Entr./Salida	
Dimensiones	
P.V.P.	

№

Poten./Prot.	
Voltaje	
Medidas	
P.V.P.	

№

Prot.	
Dimmer	
Dimensiones	
P.V.P.	

No

Prot.	
Dimmer	
Dimensiones	
P.V.P.	

MANDO GU-10



№ 240

Protección	IP41
Dimmer	0-100%
Dimensiones	
P.V.P.	10,50€

No

Poten./Prot.	
Entr./Salida	
Dimensiones	
P.V.P.	

No

Poten./Prot.	
Entr./Salida	
Dimensiones	
P.V.P.	

№

Prot.	
Dimmer	
Dimensiones	
P.V.P.	

No

Prot.	
Capacidad	
Dimmer	
P.V.P.	

No

Prot.	
Dimmer	
Dimensiones	
P.V.P.	

No

Prot.	
Alcance	
Dimensiones	
P.V.P.	

PORQUÉ ELEGIR LA TECNOLOGÍA LED

La iluminación LED es, de acuerdo con los expertos en la materia, la luz del futuro. LED son las siglas inglesas de 'Light Emitting Diode', lo que traducido al castellano significa diodo emisor de luz. Un diodo es un pequeño dispositivo que está recubierto de plástico y que incluye un hilo semiconductor en su interior; este emitirá una luz de un color predeterminado cuando se le aplique una corriente eléctrica.

Las ventajas del LED frente a otros sistemas son muy importantes y numerosas.

Cuida el medio ambiente. La iluminación LED reduce las emisiones de CO₂ en más de un 80% si se compara con las clásicas lámparas incandescentes. Estas lámparas no contienen mercurio ni plomo y apenas producen radiaciones de rayos ultravioletas o de infrarrojos. A su vez, disipan menos energía, emiten menor contenido tóxico, minimizan el reciclaje gracias a una vida útil de hasta 50.000 horas, son reciclables casi en su totalidad y cumplen al 100% la normativa RoHS (siglas en inglés de Restricción de Sustancias Peligrosas).

Ahorro energético y beneficios económicos. Las lámparas LED ofrecen un ahorro energético de hasta el 90% frente a la iluminación convencional, y un 50% si se compara con las fluorescentes compactas. En general, se puede decir que una bombilla LED dura hasta cincuenta veces más que una normal; de hecho, su vida media en modelos profesionales es de diez años (basado en 4.000 horas al año). Además, reducen el coste de mantenimiento y sustitución, al tratarse de una iluminación mucho más fiable y resistente a las dificultades. Gracias a su mayor velocidad de respuesta, las lámparas LED se encienden inmediatamente con la emisión instantánea del 100% del flujo luminoso, generando al mismo tiempo escaso o nulo calor.

El frío, la clave en la duración LED. Como cualquier fuente de luz, el LED no convierte toda la energía que emite en luminosidad. Su mayor rendimiento frente a otros sistemas lo obtiene al funcionar en temperaturas frías, (ya que el calor es el enemigo principal para su vida media). El calor afecta a tres parámetros muy importantes: Su vida media, su flujo luminoso y su temperatura de color. La disipación correcta del calor emitido por el chip es el secreto principal de un producto LED y de su excelente rendimiento, con una luz brillante que permite regulación.



El trabajo de la óptica como garantía de máxima calidad. La emisión luminosa de un LED es siempre muy concentrada, y por ello el trabajo de la óptica es clave para garantizar el pleno confort visual y la máxima calidad de la propia iluminación. Con la sustitución de las lámparas tradicionales por un sistema LED, se obtiene una luz con un amplio ángulo de difusión de 260° y lámparas reflectoras con un haz uniforme y bien definido.

LED, el perfecto sistema para su negocio. Es la iluminación del futuro que ya está aquí, ideal especialmente para espacios que estarán iluminados durante más de tres horas al día sin descanso, como las cocinas y las estancias de un negocio de restauración. LED ofrece una luz brillante que resalta la exposición de sus productos, las estructuras de cualquier servicio y dirige decididamente la atención de la vista hacia un punto concreto. Esta iluminación le permitirá un encendido instantáneo, varias tonalidades de blancos, mayor seguridad, mejor visión, más perspectiva y un rápido retorno de la inversión, ahorrando hasta un 90% con el máximo respeto al medio ambiente. Es, en definitiva, la opción perfecta para sustituir su instalación actual y dar un paso hacia el mañana.

www.led-atomant.com



Telf.: 981 121 227 • E-mail: atomant@led-atomant.com

OFICINAS

Federico Tapia, 14 - 3º C
Telf.: 981 121 227
15005 A Coruña

TIENDA RIAZOR

HORARIO: DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 14:00 H. - 17:00 A 21:00 H.
SABADOS DE 10:00 A 14:00 H.
Avda. Barrié de la Maza, 33 Bajo
Telf.: 981 148 606
15004 A Coruña

TIENDA CONCHIÑAS

HORARIO: DE LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 14:00 H. - 15:30 A 20:00 H.
Av. Gramela, 19 bajo
Telf.: 881 991 534
15010 A Coruña